



POSIZIONATORE DL 120

DL 120 POSITIONING DEVICE

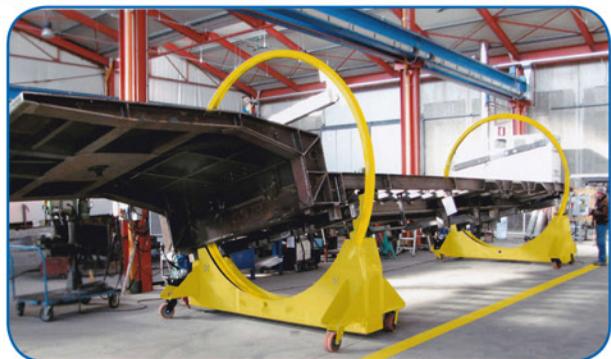

Portata 12.000 KG - Capacity 12.000 KG

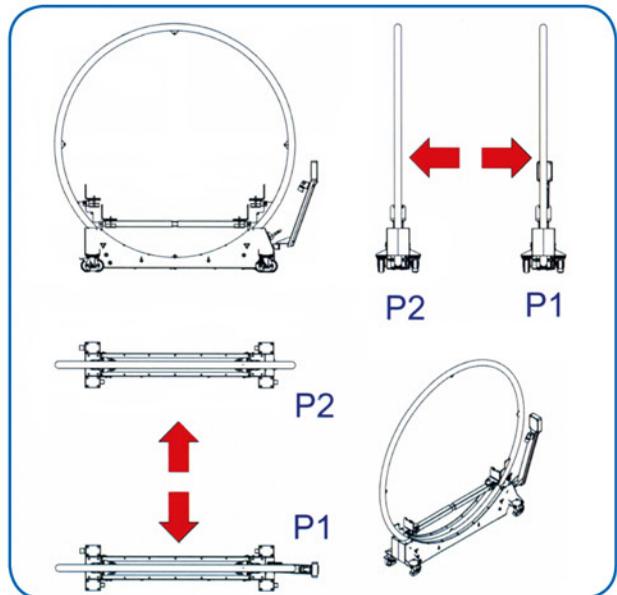

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

ITA	ENG		DL 120
Portata max.	Max. capacity	kg	12.000
Altezza posizionatore	Positioning device height	mm	3300
Dimensioni posizionatore	Positioning device size	mm	3100x1350
Estensione massima	Maximum extension	mm	2570
Potenza motore	Motor power	kw	1.5
Voltaggio-Frequenza	Voltage-Frequency	V/Hz	400/50
Tempo rotazione completa	Complete rotation time	sec	140

Il posizionatore DL120 è adatto per tutte le lavorazioni di carpenteria pesante.

The DL 120 positioning device is suitable for working with all types of structural steelwork.



“Il posizionatore elettromeccanico DL40” brevettato con 4 rulli trainanti gira su se stesso da 0 gradi a 360 gradi.

Il veicolo sul posizionatore può essere fissato in vari modi sulla carrozzeria o sui dischi delle ruote. Date le sue caratteristiche, oltre alla carrozzeria, può essere utilizzato anche in altri settori: metalmeccanico, verniciatura, falegnameria, sabbiatura, ecc.

The patented “DL40 electromechanical positioning device” has 4 drive rollers, and rotates from 0 to 360 degrees.

The vehicle on the positioning device can be fixed in various ways, for example using the chassis or the brake discs. Given its characteristics, it does not have to be used only with vehicle chassis; it is perfect, in fact, for other sectors, for example metalworking, painting, woodworking, and sanding to name but a few.



DLA Costruzione Posizionatori

Sede legale - Registered office: Via dell'Artigianato, 14
36040 MELEDO DI SAREGO (VI) - ITALY

Tel. +39 (0)444 820887

Fax +39 (0)444 820900

E-mail: info@dla-posizionatori.it

www.dla-posizionatori.it

La ditta si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto. The company reserves the right to make changes to the product.



www.dla-posizionatori.it




**POSIZIONATORE
ELETTROMECCANICO
DL 40 BREVETTATO**

**PATENTED DL 40
ELECTROMECHANICAL
POSITIONING DEVICE**

POSIZIONATORE DL 40

DL 40 POSITIONING DEVICE

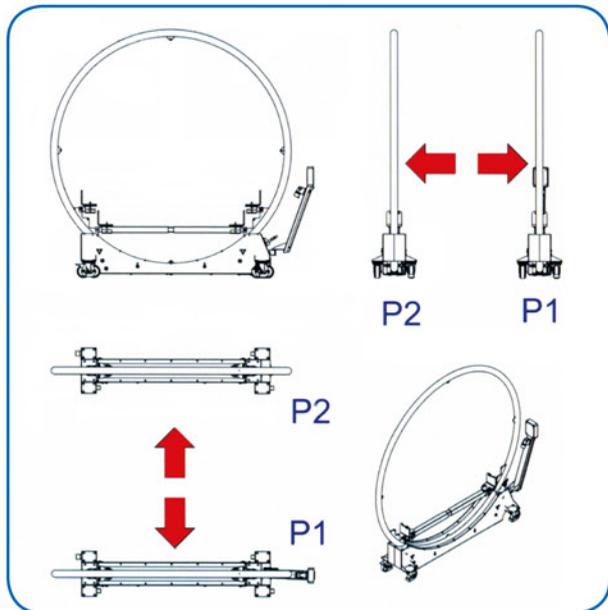

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


ITA	ENG		DL 40
Portata max.	Max. capacity	kg	3000
Altezza posizionatore	Positioning device height	mm	2465
Dimensioni posizionatore	Positioning device size	mm	2400x608
Estensione massima	Maximum extension	mm	1790
Potenza motore	Motor power	kw	0.55
Voltaggio-Frequenza	Voltage-Frequency	V/Hz	400-230 / 50
Tempo rotazione completa	Complete rotation time	sec	70

Il posizionatore DL40 è adatto per tutte le lavorazioni in cui si necessita la rotazione da 0 a 360°.

The DL40 positioning device is suitable for all work situations where movement from 0 to 360° is required.

POSIZIONATORE DL 40 S

DL 40 S POSITIONING DEVICE

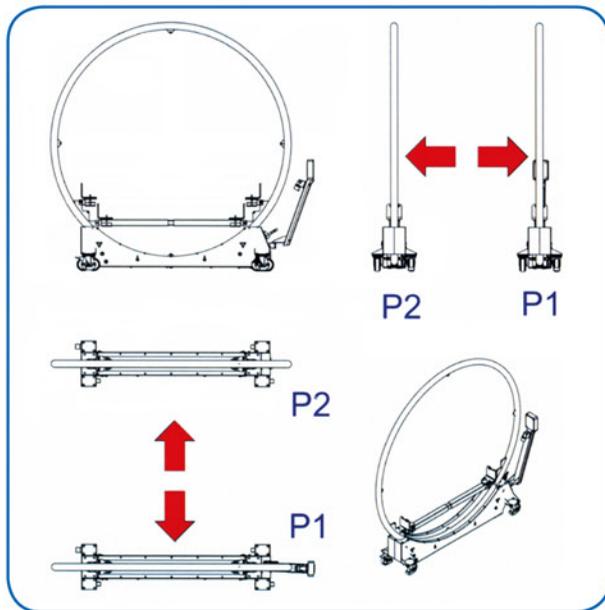

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


ITA	ENG		DL 40 S
Portata max.	Max. capacity	kg	3000
Altezza posizionatore	Positioning device height	mm	2490
Dimensioni posizionatore	Positioning device size	mm	2450x608
Estensione massima	Maximum extension	mm	1790
Potenza motore	Motor power	kw	0.55
Voltaggio-Frequenza	Voltage-Frequency	V/Hz	400-230 / 50
Tempo rotazione completa	Complete rotation time	sec	70

Il posizionatore DL40 S è particolarmente adatto per la sabbatura, verniciatura ed ambienti particolarmente polverosi.

The DL40 S positioning device is particularly suitable for sanding, painting and especially dusty environments.

POSIZIONATORE DL 40 L

DL 40 L POSITIONING DEVICE

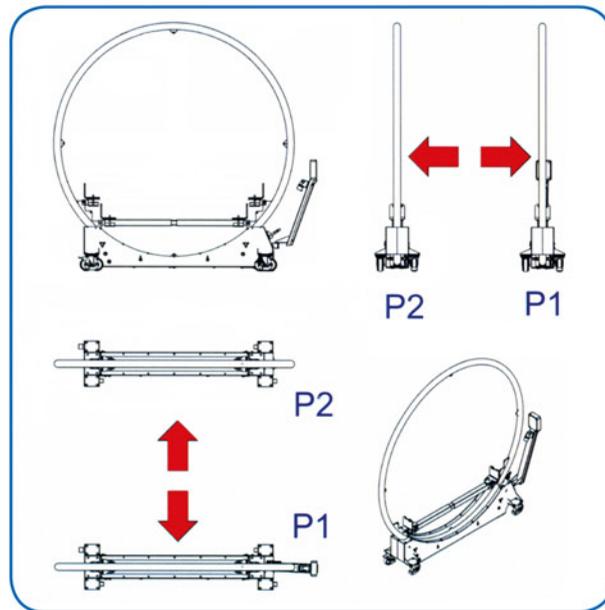

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

ITA	ENG		DL 40 L
Portata max.	Max. capacity	kg	3000
Altezza posizionatore	Positioning device height	mm	2490
Dimensioni posizionatore	Positioning device size	mm	2450x750
Estensione massima	Maximum extension	mm	1790
Potenza motore	Motor power	kw	0.55
Voltaggio-Frequenza	Voltage-Frequency	V/Hz	400-230 / 50
Tempo rotazione completa	Complete rotation time	sec	70

Il posizionatore DL40 L è adatto per il lavaggio e la sverniciatura con pompa ad alta pressione.


The DL40 L positioning device is suitable for washing and also for removing paint using high pressure pumps.

POSIZIONATORE DL 50 T

DL 50 T POSITIONING DEVICE



Portata 5.000 KG - Capacity 5.000 KG

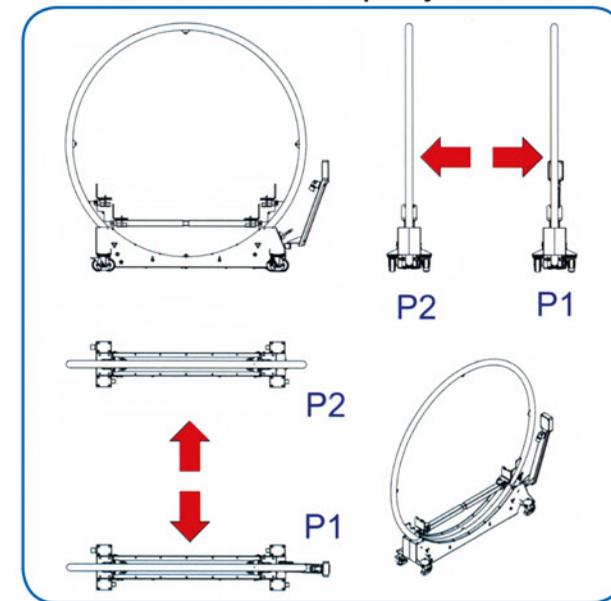

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

ITA	ENG		DL 50 T
Portata max.	Max. capacity	kg	5.000
Altezza posizionatore	Positioning device height	mm	3300
Dimensioni posizionatore	Positioning device size	mm	3100x1350
Estensione massima	Maximum extension	mm	2570
Potenza motore	Motor power	kw	1.5
Voltaggio-Frequenza	Voltage-Frequency	V/Hz	400/50
Tempo rotazione completa	Complete rotation time	sec	140

Il posizionatore DL 50 T è adatto per tutte le lavorazioni di carpenteria pesante.

The DL 50 T positioning device is suitable for working with all types of structural steelwork.